

KEVYTRAKENTEISET PAINEMITTARIT

SARJA 63 Ø 63 mm

Malli 63.1


Liitäntä: alas

Halkaisija	:	63 mm
Kotelo	:	Sinkitty pelti tai musta lakattu pelti
Otsarengas	:	Ilman
Lasi	:	Pleksilasia
Asteikkolevy	:	Alumiinia, valkoinen pohja, painatus musta (bar), punainen (kPa) tai (MPa)
Osoitin	:	Alumiinia, musta
Mittauselin	:	Kupariseos
Koneisto	:	Messinkiä
Maks työpaine	:	¾ osa pysyvällä kuormituksella ⅔ osa vaihtelevalla kuormituksella
Tarkkuusluokka	:	± 1,6 % alueesta
Väliaineen lämpötila	:	Maks. +80 °C



Mitat : mm

D	G	b	b ₁	h	SW
63	R 1/4"	27,5	27,5	52,5	14

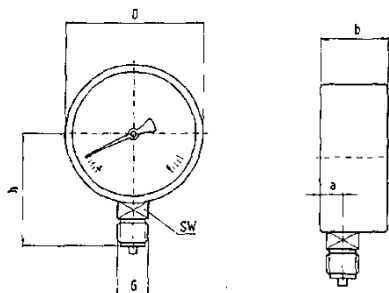

ALUEET kaksoisasteikko	(4531911)	0...4 bar/0...400 kPa+pun.viisari pleksilasisa
	(4531012)	0...2,5 bar/0...250 kPa
	(4531016)	0...4 bar/0...400 kPa
	(4531018)	0...6 bar/0...600 kPa
	(4531020)	0...10 bar/0...1 MPa
	(4531024)	0...16 bar/0...1,6 MPa
	(4531028)	0...25 bar/0...2,5 MPa