

KEVYTRAKENTEISET PAINEMITTARIT HÖYRYLLE (Vapeur Surchauffé/superheated steam) MAKS. +200 °C

SARJA 63 Ø 63 mm

Malli A623.1


Liitäntä: alas



| | | |
|----------------------|---|---|
| Halkaisija | : | 63 mm |
| Kotelo | : | musta, pelti |
| Otsarengas | : | teräs otsarengas |
| Lasi | : | Pleksilasia |
| Asteikkolevy | : | Alumiinia, valkoinen pohja, painatus musta (bar). punainen (kPa) tai (MPa) |
| Osoitin | : | Alumiinia, musta |
| Mittauselin | : | alpakka |
| Koneisto | : | Messinkiä |
| Maks työpaine | : | ¼ osa pysyvällä kuormituksella ⅓ osa vaihtelevalla kuormituksella |
| Tarkkuusluokka | : | ± 1,6 % alueesta |
| Väliaineen lämpötila | : | Maks. +200 °C |
| Hitsaus | : | Sn95/Ag5 |

Mitat : mm

| D | G | b | b ₁ | h | SW |
|----|--------|------|----------------|------|----|
| 63 | R 1/4" | 27,5 | 27,5 | 52,5 | 14 |

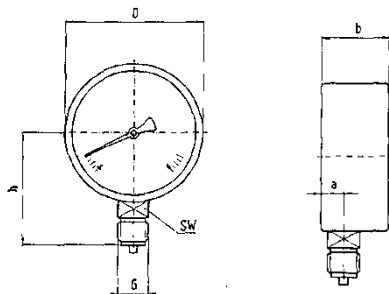

ALUEET kaksoisasteikko

0...16 bar/0...1,6 MPa

0...25 bar/0...2,5 MPa