


## PARIMETALLI LÄMPÖMITTARI MALLI: 1202



## PARIMETALLI LÄMPÖMITTARI MALLI: 1202D

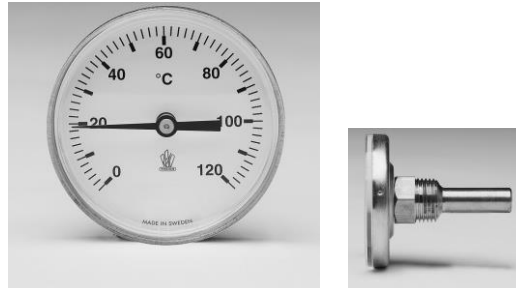

### TEKNISET TIEDOT:

Malli	1202	1202D
Kotelon halkaisija	66 mm, 83 mm ja 100 mm	63 mm ja 100 mm
Kotelo	Kadminoitu teräspelti	Kadminoitu teräspelti
Otsarengas	Niklattu teräspelti	-
Osoitin	Mustalakattu alumiini	Mustalakattu alumiini
Asteikkolevy	Alumiini pohja valkoinen, painatus musta	Pohja valkoinen, painatus musta
Lasi	Instrumenttilasi	Instrumenttilasi
Mittauselin	Parimetallia	Parimetallia
Tarkkuusluokka	± 2 % alueesta	± 2 % alueesta
Tuntoelin	Messinki, Ø 9 mm	Messinki, Ø 9 mm
Suojataskun liitântä	R 3/8" lyhyt	Painettava tasku
Mittarin säätö	Säätömutteri tuntoelimen päässä	Säätömutteri tuntoelimen päässä
Asennustapa	Suora asennus, tuntoelin taulun takaa	Suora asennus, tuntoelin taulun takaa
Alueet °C	-40/+40, -20/+60, 0/+60, 0/+120, 0/+160, 0/+200, 0/+250, 0/+300, +50+300C ja 0+400C	-20+60C, 0+60C ja 0+120C

### SUOJATASKU

Mittari liitântä	R 3/8"	painettava tasku
Prosessiliitântä	R 1/2"	R 1/2"
Materiaali	Ms 58 tai AISI 316	Ms 58 tai AISI 316
Tuntoelin pituudet L-	50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm	45mm, 100mm, 150mm ja 200mm

LVI-NUMERO	MITTARI:
4512582	Malli: 1202 ø66mm -20+60C L-50mm R½ taakse hst-taskulla
4513027	Malli:1202 ø66mm -20+60C L-50mm R½ taakse ms-taskulla
4513030	Malli: 1202D ø63mm 0+120C L-45mm R½ taakse ms-taskulla
4513032	Malli: 1202D ø63mm 0+120C L-45mm R½ taakse hst-taskulla
4513040	Malli:1202D ø100mm 0+120C L-45mm R½ taakse ms-taskulla
4513042	Malli:1202D ø100mm 0+120C L-100mm R½ taakse ms-taskulla
4513402	Malli:1202D ø63mm 0+120C L-200mm R½ taakse ms-taskulla
4513512	Malli:1202 ø66mm -20+60C L-150mm R½ taakse ms-taskulla