

TARKKUUSPAINEMITTARI - tarkkuus 0,25 % -LIITÄNTÄ ALAS-TAKALAIPPA



käyttökohde

Nämä mittarit ovat suunniteltu laboratorioille, laitteiden testaukseen tai uudelleenkalibrointiin ja käytettäväksi muissa sovelluksissa, joissa tarkkuus ja toistettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Prosessiaineet pitäisi olla kaasuja tai nesteitä, ne eivät saa olla korkeaviskositeettisiä eivätkä kristallisoituvia. Mittari toimitetaan tehtaan todistuksella jossa viittaukset (ACCREDIA /ex SIT) tai AG-MEn omalla kalibrointitodistuksella.

Tuotteen kuvaus


Tarkkuuspainemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan - tarkkuusluokka 0,25 % - kotelo AISI 304 IP67 150 - 200–250 mm. – lasinen lasi- takalaippa (seinäkiinnitystä varten) -liitântä AISI 316 – Bourbon-kaari (CuBe) – ALAS liitântä – peiliasteikko – bar-alueet

toiminta-arvot

Käyttölämpötila -20 +80 °C
15 % ylipaine

alueet

alue (bar)	jako	alue (bar)	jako	alue (bar)	jako
-1 / 0	0,005	0/6	0,02	0/100	0,5
0 / 0,6	0,002	0/10	0,05	0/160	0,5
0 / 1	0,005	0/16	0,05	0/250	1
0 / 1,6	0,005	0/25	0,1	0/400	2
0 / 2,5	0,01	0/40 Index	0,2	0/600	2
0/4	0,02	0/60	0,2	0/1000	5

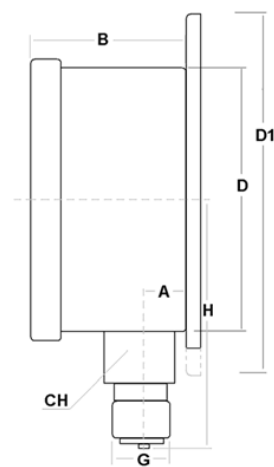

Tuotteen vaihtoehdot

happipesty.

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino
DN 150	18	54	149	178	110	1/2 "NPT	22
DN 200	16	55	189	216	135	1/2 "NPT	22
DN 250	16	55	239	290	160	1/2 "NPT	22