

termômetro industrial em vidro com caixa e vedação hermética

TV8



Estes instrumentos são projetados para a indústria química e petroquímica, ar condicionado e centrais eléctricas

6.V8 - Modelo Standard

Precisão: $\pm 1,0\%$ do valor de fundo escala no campo de medida.

Pressão máx de trabalho: 40 bar (sem poço).

Sobretensão: não aplicável.

Grau de proteção: IP 55 segundo EN 60529/IEC 529.

Capilar: em vidro de ótima qualidade com líquido colorido para temperatura.

Líquido de enchimento: líquido colorido, mercúrio.

Conexão ao processo e proteção do capilar: em Aq.

Comprimento bulbo "S": 100, 200, 300, 400, 500 mm.

Escala: em alumínio com fundo branco com graduação e numeração em preto.

Bulbo: \varnothing 11 mm.


Caixa: em alumínio, pintada em poliuretano preta.

Frontal: em aço inox polido.


Visor: em vidro espessura 2 mm.

Vedação do visor: neoprene.


ESCALA DE MEDIDA	Subdivisão da escala (°C)	
	DN 180	DN 250
°C		
-50...+30	1	1
-50...+50	1	1
-40...+40	1	1
-30...+50	1	1
-10...+50	1	1
0...+80	1	1
0...+100	1	1
0...+120	2	1
0...+160	2	1
0...+200	2	2
0...+240		2
0...+300	5	5
0...+400	5	5

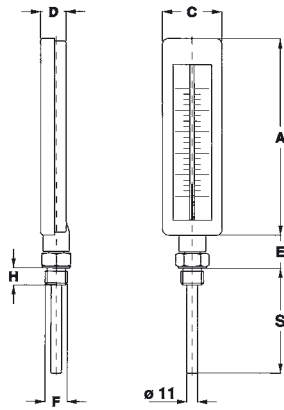

Cód. 1



Cód. 2



Cód. 4

DN	F	A	C	D	E	M	H	S	Peso (kg)
H 180	41M - G 1/2 A 51M - G 3/4 A	180	55	25	31,5	61,5	16	100...500	0,6...1,1
I 250	43M - 1/2-14 NPT 53M - 3/4-14 NPT	250	55	25	31,5	61,5	16	100...500	0,7...1,2

LIQUIDO DE ENCHIMENTO

°C	Líquido colorido	Mercúrio
	A	B
-50...+30	❖	
-50...+50	❖	
-40...+40	❖	
-30...+50	❖	❖
-10...+50	❖	❖
0...+80	❖	❖
0...+100	❖	❖
0...+120	❖	❖
0...+160	❖	❖
0...+200	❖	❖
0...+240		❖
0...+300		❖
0...+400		❖

SEQÜÊNCIA DE ORDEM

Secção/Modelo/Montagem/Tipo conexão/Diâmetro/Escala/Conexão ao Processo/Tipo e Comprimento Haste

6 V8 1 3 H 41M A
2 I 51M B
4 43M
53M