



HÄLYTYS-PAINEMITTARI EN 837.1 Malli: B120.1+9



Halkaisija:	100mm
Kotelo:	AISI 304
Otsarengas:	AISI 304
Lasike:	läpinäkyvä polykarbonaatti PC
Asteikkolevy:	alumiini, valkoinen pohja, painatus punainen (bar), musta (kPa tai MPa)
Osoitin:	alumiini, musta
Mittauselin:	messinki
Tarkkuusluokka:	Kl 1,5 hälytyksen kanssa
Ympäristölämpötila:	-20+60C
Suojausluokka:	IP55
Alueet kaksoisasteikko:	0-2,5bar/0-250kPa, 0-4bar/0-400kPa, 0-6bar/0-600kPa, 0-10bar/0-1MPa, 0-16bar/0-1,6MPa ja 0-25bar/0-2,5MPa



Kosketinlaite:	
Materiaali:	hopea/nikkeli metalliseos, päällystetty kullalla
KytKentäteho:	maks 10 W / 18 VA
Hälytysasetukset:	koko alueella, säädettävissä ulkopuolelta, min-max
Pistoliitin:	3+1 navoilla ja kaapeliläpivienti PG 9



2 NC NA

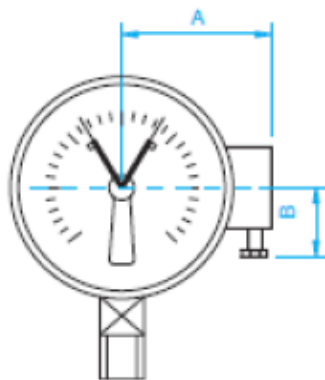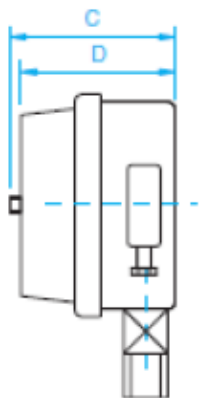

Mitat:

A	90 mm
B	32 mm
C	85 mm
D	76 mm

LVI-NUMERO	Malli:
4531126	B120.1+9 0/2,5
4531128	B120.1+9 0/4
4531130	B120.1+9 0/6
4531132	B120.1+9 0/10
4531134	B120.1+9 0/16
4531136	B120.1+9 0/25

Kuormitustaulukko:			
V	AC (mA)	DC (mA)	Induktiivinen kuorma (mA)
230	45	40	25
110	90	80	45
50	170	120	70
24	350	200	100